



# INSTRUKCJA GRAFICZNA


## I PRZYGOTOWANIE

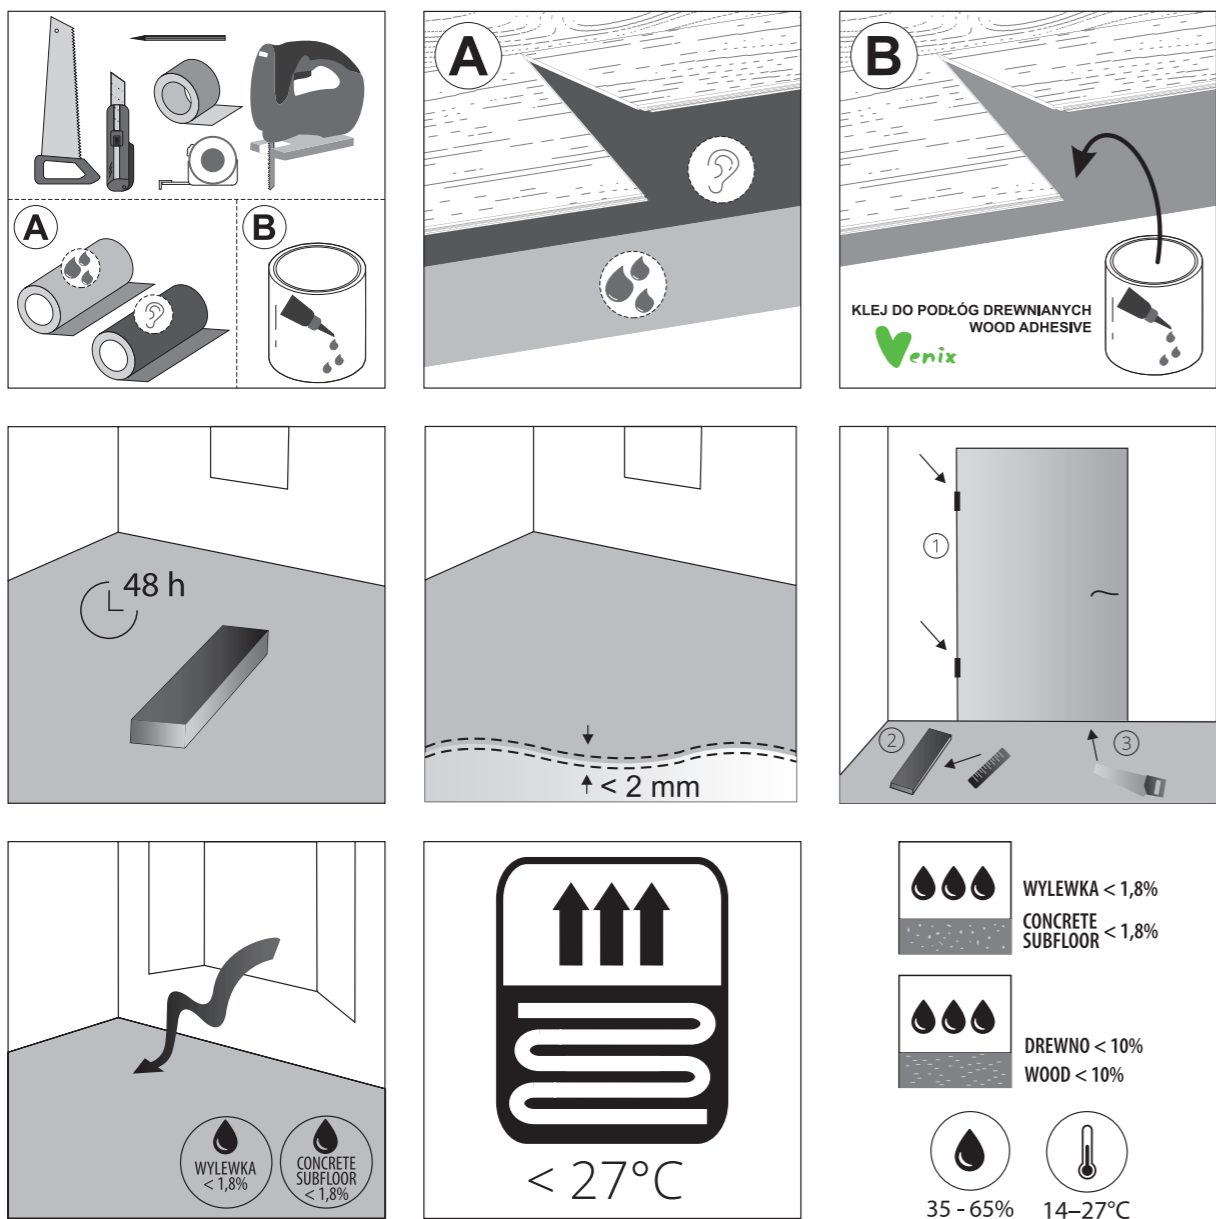


## II MONTAŻ

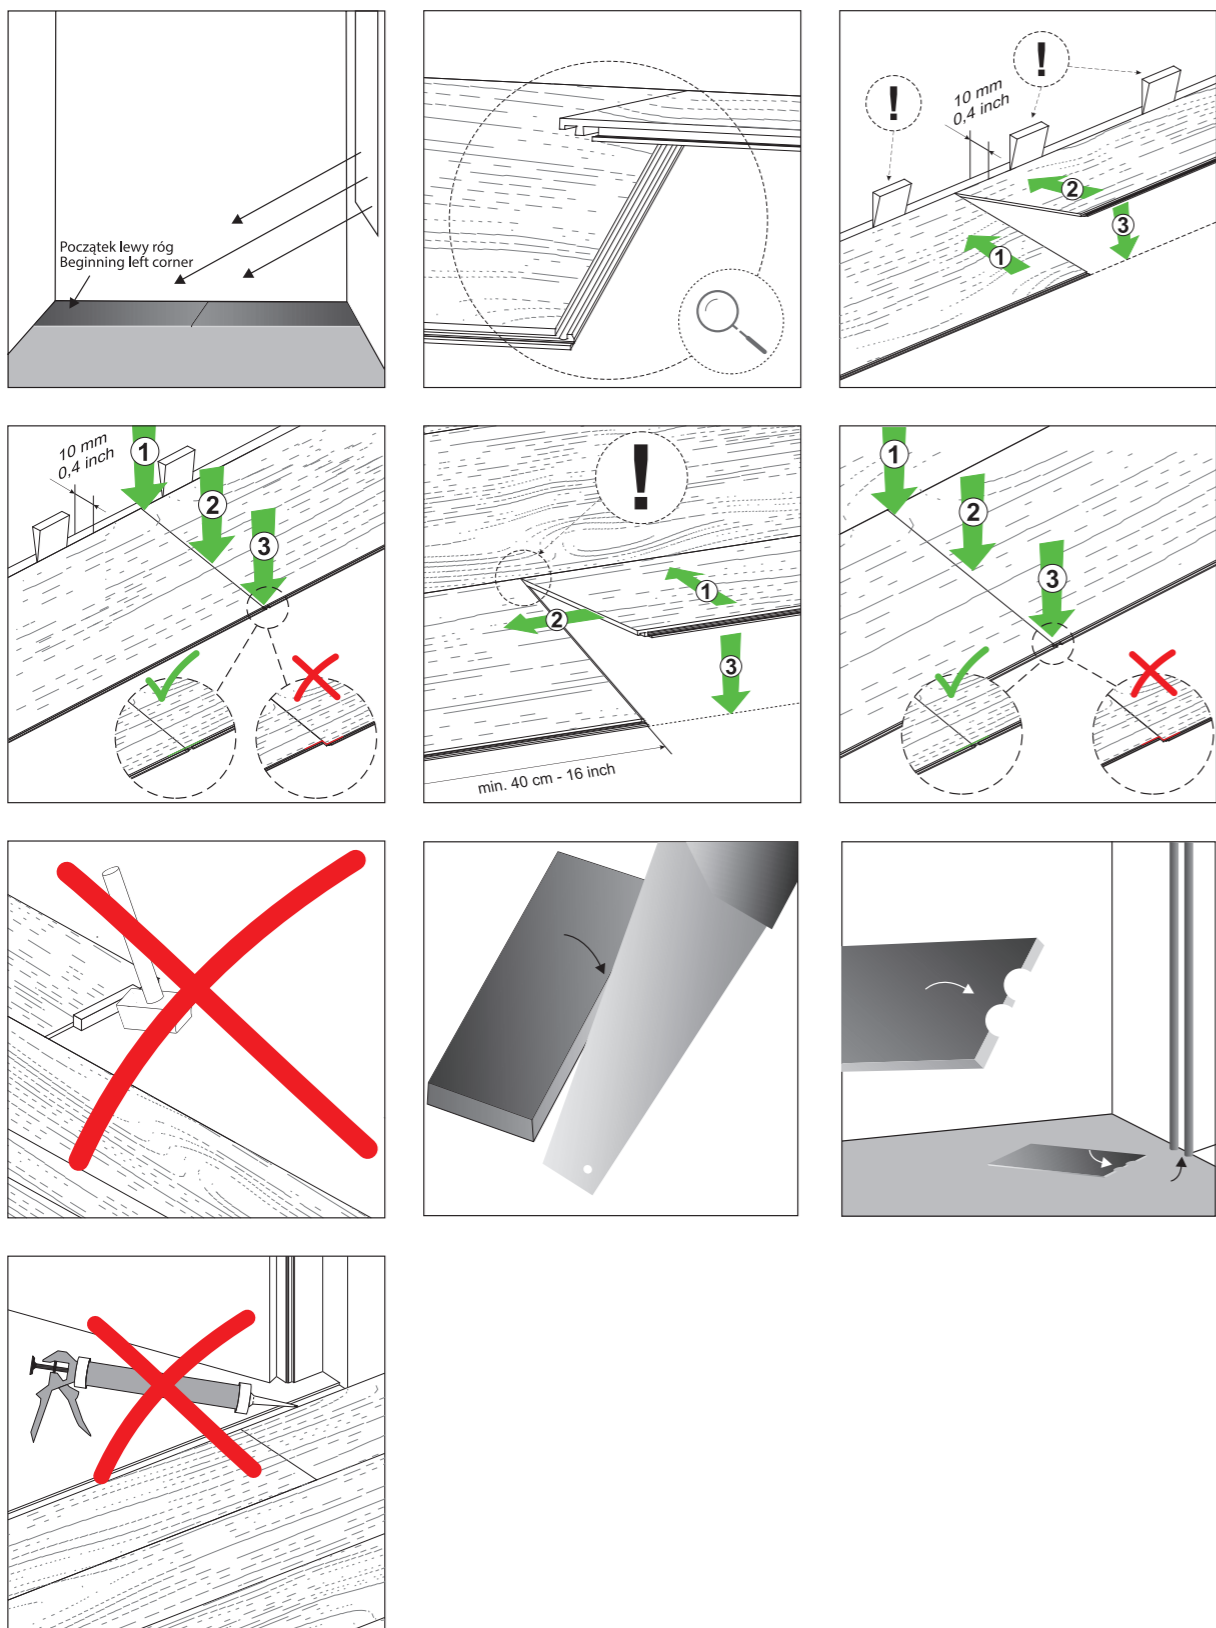

## III DEMONTAŻ

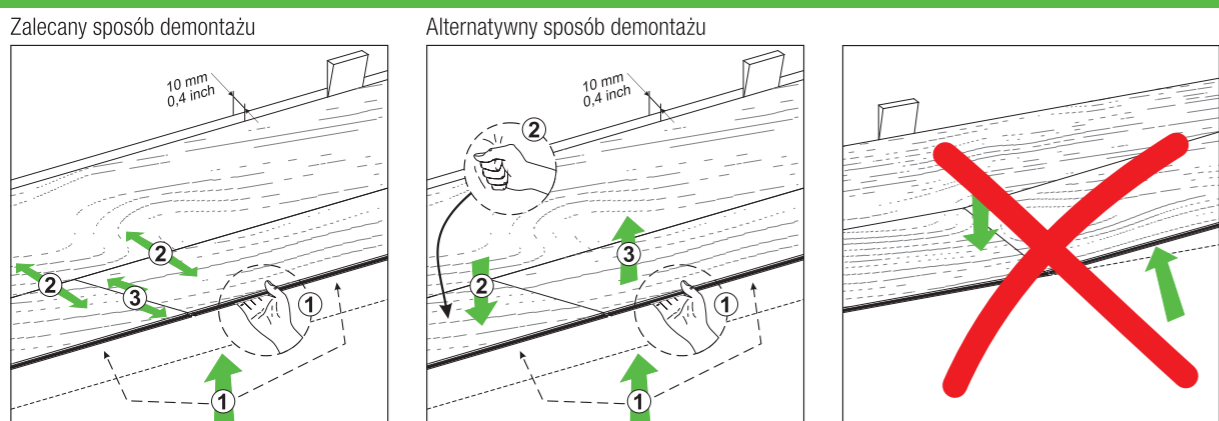

## IV KONSERWACJA

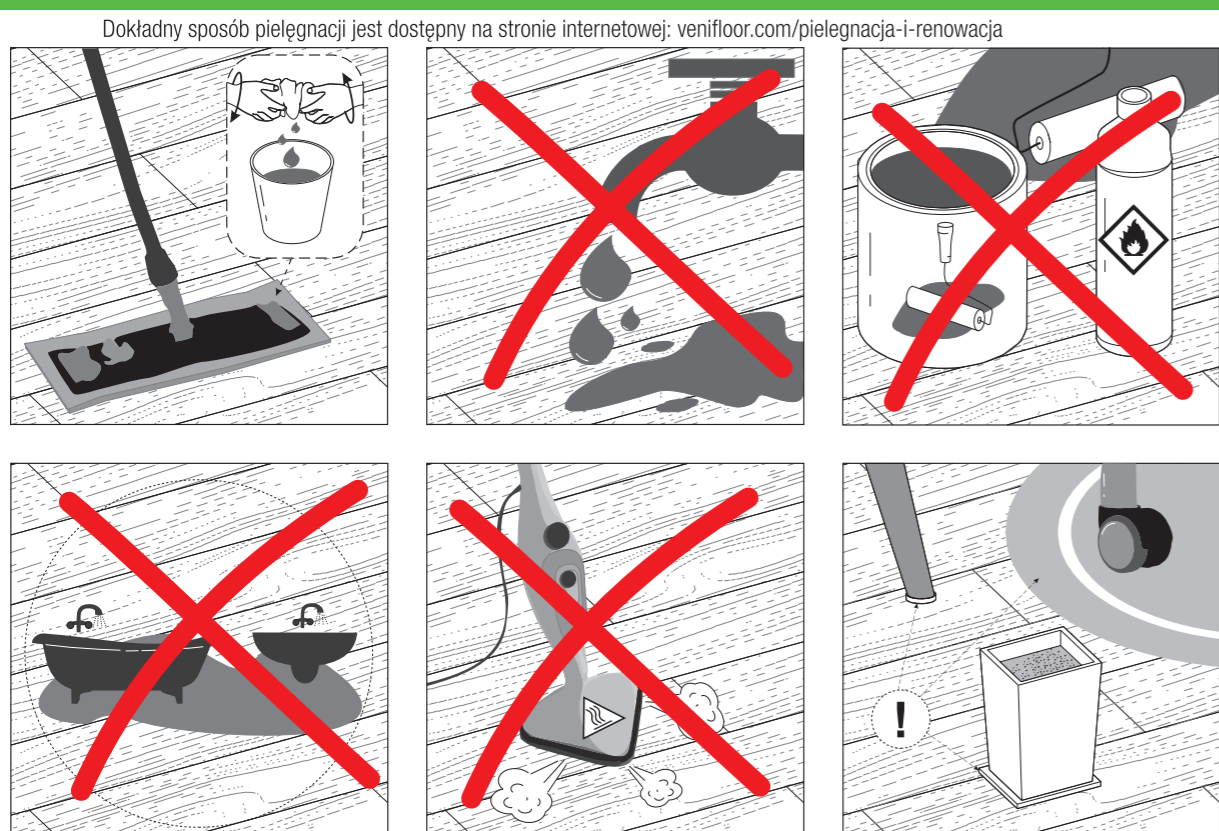

# venifloor

podłogi drewniane - **NOWA GENERACJA**



**Deski Venifloor są twardsze o 41% od warstwowych desek dębowych.**


Poniżej prezentacja twardości – test „Poldiego” wykonany ciężarkiem o wadze 1 kg.



PORÓWNANIE TWARDOŚCI PODŁÓG (deska sosnowa | deska warstwowa | deska Venifloor)



**Twardość podłogi Venifloor**  
delikatny ślad na powłoce lakierniczej

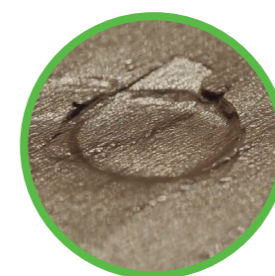


**Twardość deski warstwowej**  
mocne uszkodzenie powłoki lakierniczej oraz warstwy drewna



**Twardość deski sosnowej**  
bardzo mocne uszkodzenie powłoki lakierniczej i dewastacja warstwy drewna

Badania twardości zostały wykonane w dwóch niezależnych instytutach badawczych:

1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, ul. Roosevelta 40, 41-800, Zabrze.
2. Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź.



### WARSTWA UŻYTKOWA:

6 powłok lakierniczych UV + KORUND\*\*  
6 powłok lakierniczych UV + KORUND\*\*+ szczyotka  
lub olejowosk + szczyotka



**Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym wodnym i elektrycznym**



**Naturalne ciepło drewna**



**EKO: ochrona drzewostanów**  
racjonalne użycie drewna



**Cyklinowanie staje się historią przy zastosowaniu wosków twardych**  
twardość + ścieralność + nieuciążliwa odnowa + cena




**Szybki i wygodny montaż (zamek V3)**  
własność intelektualna Venifloor, OHIM nr 002693481-00



**Zwiększona odporność na poślizg**



**Podwyższona odporność na wilgoć – do zastosowania w kuchni**  
plyta HDF o zwiększonej wodoodporności



**UNIKALNA SZEROKOŚĆ 21 cm**



**Atrakcyjna cena drewna krajowego i egzotycznego**



**15 lat gwarancji\*\*\***  
zgodnie z Warunkami Gwarancji

\*\*KORUND – nazwa powszechna oznaczająca tlenki aluminium dające dużą odporność na zużycie ściernie.

\*\*\*Dotyczy użytku mieszkalnego w wykończeniu lakier UV + KORUND. Protokoły z montażu podłogi i pomiarów wilgotności są wymagane do utrzymania gwarancji. Warunki gwarancji: [venifloor.com/o-venifloor/do-pobrania](http://venifloor.com/o-venifloor/do-pobrania)

*Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy udanego zakupu!*

PRODUCENT: ZIP Sp. z o.o.  
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 34  
[www.venifloor.com](http://www.venifloor.com) | [zamowienia@venifloor.com](mailto:zamowienia@venifloor.com)

**venifloor**  
podłogi drewniane - **NOWA GENERACJA**



[www.venifloor.com](http://www.venifloor.com)

