




podłogi drewniane – **NOWA GENERACJA**



Podwójne „TAK” dla innowacji!



Produkt Polski

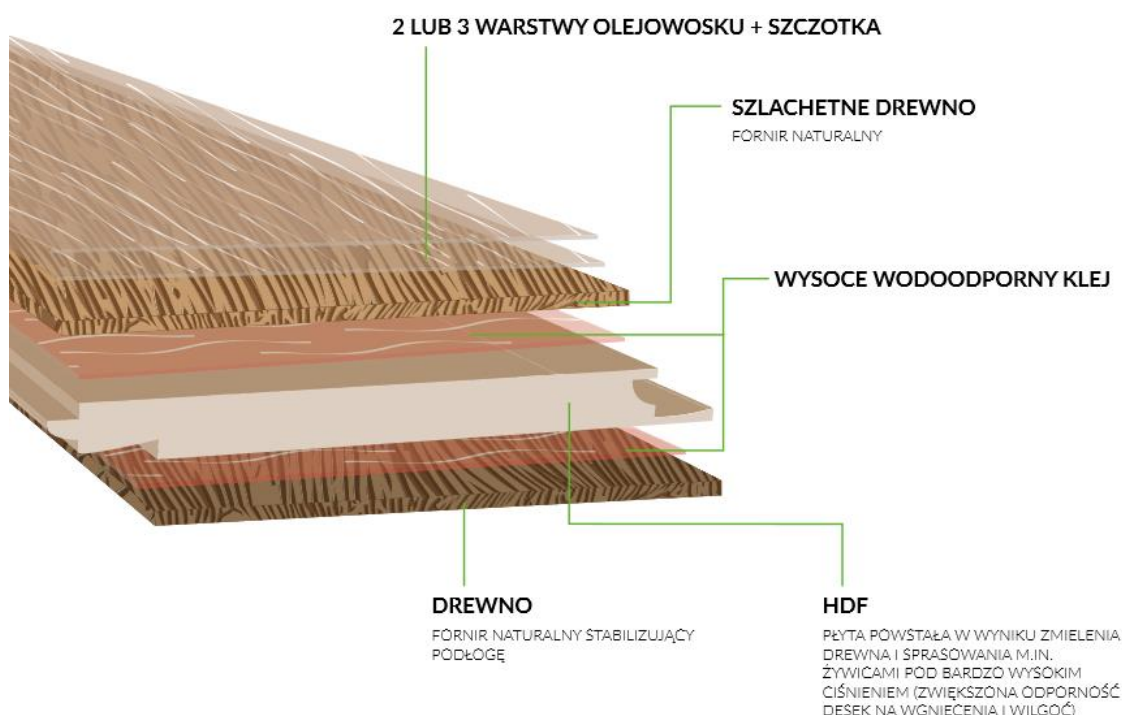

Ogólne

dane produktu:

Rodzaj pokrycia	Podłoga drewniana z warstwą wierzchnią wykonaną z naturalnego forniru
Rodzaj wykończenia	Olej UV, 4-stronna V-fuga
Konstrukcja produktu	<ul style="list-style-type: none"> a) 2 - 3 warstwy oleju UV b) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm c) Wodoodporny klej d) rdzeń HDF $\geq 900 \text{ kg/m}^3$, ok. 7,4 mm e) Wodoodporny klej f) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm

Wymiary:

Szerokość	Całkowita grubość	Długość
170mm	8,5 mm	1215mm
210mm	8,5 mm	1205 mm
210mm	8,5 mm	2445 mm

*tolerancja wymiarów grubości wg PN-EN-14354_2006 $\leq 0,50 \text{ mm}$

Podłoga drewniana na bazie płyty HDF - pokrytej fornirem naturalnym (cienki płat drewniana otrzymywany poprzez cięcie pionowe), zgodnie z normą PN-EN 14354:2006/AC:2007. Należy przestrzegać warunków posadzkowych dostępnych na stronie internetowej Producenta. Obszar pochodzenia: Unia Europejska.

Sposób montażu: montaż do podłoża w systemie bezklejowym (pływającym) lub montaż do podłoża za pomocą specjalnego kleju do przyklejania podłóg drewnianych do podłogi; opatentowany system szybkiego montażu montażu ZIP lock.

Ogrzewanie podłogowe: Podłogę można układać zarówno na ogrzewaniu wodnym jak i na ogrzewaniu elektrycznym. Parametry ogrzewania podłogowego: max 27°C. Szczegóły montażu znajdziesz w instrukcji montażu zamieszczonej na stronie Producenta. Wytyczne zawarte w Instrukcji są obowiązkowe.

Pielęgnacja i konserwacja podłogi: Podłogę należy traktować jak każdą inną podłogę drewnianą. Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.



podłogi drewniane – **NOWA GENERACJA**



Podwójne „TAK” dla innowacji!



Produkt Polski

Deklarowane właściwości użytkowe:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Deska fornirowana olejowana UV
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do pomieszczeń wewnętrznych do użytku domowego lub użyteczności publicznej o niskiej intensywności. Wyrób posiada powłokę olejową nanoszoną przemysłowo
3. Producent: **Producent:** ZIP Sp. z o.o., **adres:** Mucharz 410, 34-106 Mucharz, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: **EN 14342:2013** Jednostka lub jednostki notyfikowane: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Emisja formaldehydu	E1
Zawartość pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm
Inne niebezpieczne substancje	NPD
Siła łamiąca	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,255 W/mK
Trwałość bez zabiegów konserwujących (tj. naturalna trwałość)	NPD
Trwałość z zabiegami konserwującymi	NPD
Opór cieplny	0,033 (m²K/W)
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,255 (W/Mk)
Gęstość płyty podłozowej HDF	≥ 900 kg/m³
Grubość elementu	8,5 mm t_{max} – t_{min} ≤ 0,50mm
Twardość (metoda statyczna Brinella)	78,1 N/ mm²
Pęcznienie płyty podłozowej po 24 godz	≤ 10%
Certyfikaty	FSC
Gwarancja	Do 15 lat



podłogi drewniane – NOWA GENERACJA



Podwójne „TAK” dla innowacji!



Produkt Polski

Selekcja Venifloor

Każda podłoga drewniana występuje w określonym tzw. sortcie, który podkreśla jej wygląd i charakter. Rodzaje sortów prezentują naturalne cechy drewna takie jak: obecność tzw. twardzieli, sęków oraz obecności bielu i układu słoje a także różnych przebarwień, które są naturalnymi cechami drewna decydującymi o jego pięknie i niepowtarzalności. Podłogi drewniane nowej generacji są dostępne w kilku sortach w zależności od rodzaju drewna i użytego forniru, co ułatwia dobranie odpowiedniej podłogi do wybranego stylu wnętrza i swoich upodobań. Venifloor już na etapie produkcji forniru robi selekcję sortów będących w naszych pięciu kolekcjach: PREMIUM, LUKSUS, STYLE, AWANGARDA I PRESTIGE. Selekcje odpowiadają nazwom poszczególnych podłóg np. w kolekcji Premium: Dąb Klasyczny, czy Dąb Rustykalny.

Pojęcia występujące w strukturze powierzchni podłóg Venifloor:

"Twardziel" - jest to wewnętrzna strefa drewna otaczającego rdzeń, zazwyczaj ciemniejsza. Twardziel nie spełnia funkcji fizjologicznych i nie przewodzi wody.

"Biel" - to żywa tkanka drewna o jasnej barwie, obwodowo otaczająca twardziel. Biel jest tkanką o dużej wilgotności, spełniającą funkcję przewodzenia wody, soli mineralnych i substancji wzrostowych w górę, od korzeni do koron. Jest również miejscem gromadzenia substancji zapasowych niezbędnych do życia drzewa w okresie spoczynkowym.

Sort Klasyczny – AB: Rodzaje drewna klasycznego - np. Dąb Klasyczny w kolekcji Premium.

Selekcjonowana podłoga twardzielowa o dowolnym rysunku usłojenia – prostym, półfladrowym lub fladrowym, o naturalnej, zróżnicowanej barwie drewna z drobnymi akcentami sęczków i sporadycznie występującym białem.

W gatunkach egzotycznych zdarzać się może również podłoga o żywej wariacji barw, z mocniejszymi akcentami sęków i występującymi śladami twardzieli, w przypadku gatunków twardzielowych podłoga o stonowanym wyglądzie, z możliwym białem, np. (Orzech Amerykański). Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoje, dopuszczalne pojedyncze jasne sęczone do średniej średnicy 1 cm z małymi pęknięciami, dopuszczalny delikatny biel, dopuszczalne szerokie promienie. W przypadku gatunków jak Wiąz, czy Jesion podłoga o żywej wariacji barw, z sękami i śladami twardzieli. Możliwy zarówno łagodny rysunek, ale i mocniejsze akcenty sęków.

Sort Rustykalny - ABCD: Rodzaje drewna rustykalnego - np. Dąb Rustykalny w kolekcji Premium. Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe/wrośnięte sęki bez ograniczeń z zaprawionymi pęknięciami, dopuszczalny rdzeń, krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, biel bez ograniczeń. Mogą pojawić się także sporadycznie deski bezsęczone, z charakterystycznym rysunkiem usłojenia. Dopuszczalne są również czarne i zaprawione w całości sęki o średniej średnicy do 5 cm. Rustykalna podłoga występuje w naszej ofercie w wielu gatunkach drewna o mocnych kontrastach słoje, z mocnymi akcentami dużych sęków oraz białem. Sort ten występuje także w drewnie egzotycznym. O rustykalnym charakterze, z mocnymi akcentami, dużymi sękami wypełnionymi także specjalnymi szpachlami dwuskładnikowymi.

Sort Selekt – A: Specjalna odmiana wyżej wymienionego sortu KLASYCZNEGO. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem jednolitości kolorystycznej w danej partii materiału, średnic i ilości sęków lub ewentualnie innych wizualnych parametrów. Dokonywana jest za dodatkową opłatą.

Sort Unikalny – CD: Selektownie wybrane deski sortu rustykalnego. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem średnic czy ilości sęków lub ewentualnie innych, wizualnych parametrów. Dokonywana jest za dodatkową opłatą.

*Parametry za dopłatą pod kątem możliwości wykonania każdorazowo potwierdza Producent.

Uwaga! Przedstawione cechy sortów mogą się różnić w odniesieniu do różnych gatunków drewna.

Dane zawarte w tym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy.